



# Voll-Brennwertkessel



VERITHERM-  
Heizungstechnik  
GmbH

## VERITHERM Typ 10



VERITHERM Voll-Brennwertkessel Typ 10, 7,5-15 kW, zweistufiger Öl-Blau-Brenner, Umwälzpumpe, Abgasgebläse, Vierwegemischer, Neutralisationsanlage mit Granulat, isolierte Kompaktverrohrung mit allen sicherheitstechnischen Einrichtungen, Heizölfilterstation, Steuerung VST 2001 Prozessorleitrechner mit Klartextanzeige und Bedienungsführung. Statistik, zwei Heizkreisen-Solarkreis- und Boilerkreisregelung. Drehzahlregelung der Pumpen.

### Technische Daten

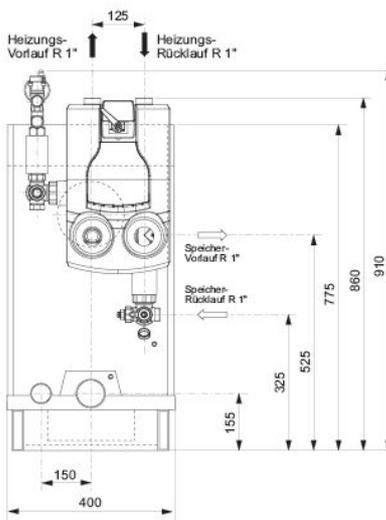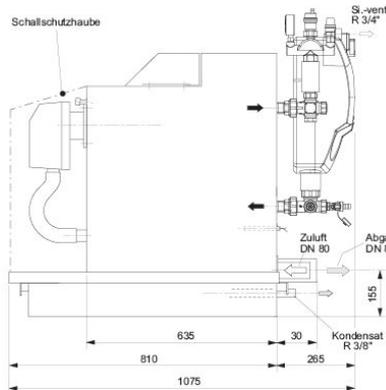

Nennwärmeleistung	kW	7,5-18
Nennwärmebelastung max.	kW	18
Normnutzungsgrad nach DIN 4702 Teil 8 Temperatur 75/60 °C	%	Öl 104,3
Brennerstufen	Stufe	2
Öl-Brenner	Art	BLAU
Betriebsdruck max.	bar	3
Betriebstemperatur max.	°C	90
Betriebstemperatur min.	°C	/
Kesselnrücklauftemperatur min.	°C	60
Wasserinhalt	Liter	22
Betriebsbereitschaftsverlust bei Kesseltemperatur 60 °C	%	0,67
Abgastemperatur max.	°C	60
Abgasunterdruck im Brennraum	Pa	0,25
Abgastemperaturbegrenzer	°C	60
Speicheranschluss	AG	1"
Heizkreisanschluss	IG	1"
Abgasanschluss	DN	75
Abgasleitungsdimension	DN	75 / 80
Kondensatschlauchanschluss	mm	22
Breite	mm	400
Länge	mm	950
Höhe	mm	800
Gewicht	kg	130